


Konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Kategorie I  
Subject to PED 97/23/CE category I



DN 15 - DN 32

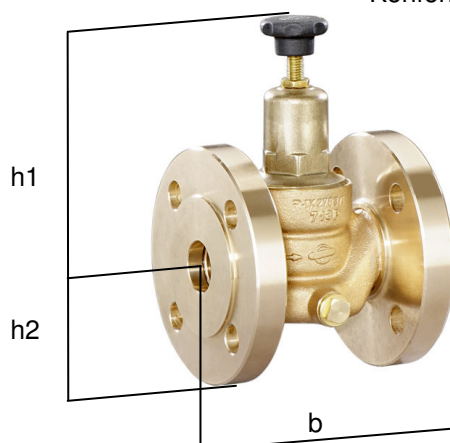

DN 40 - DN 80

(Ausführung DN 65 & 80 mit separaten Manometeranschlüssen /  
version DN 65 & 80 with separate manometer connections)

## Einsatz:

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten. Auch für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **25 bar g**  
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **1,5 bis 6 bar g**  
Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar  
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur: 75 °C  
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

## Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Membranventil  
Flanschen nach DIN EN 1092 PN 25  
mit Schmutzfängersieb  
Innenteile austauschbar  
Medienberührte Materialien für Trinkwasser geeignet  
beidseitiger Manometeranschluss G 1/4",  
(DN 65 & 80 separate Manometeranschlüsse für Vor- und Hinterdruck – G 1/4")

## Materialien / Materials:

Gehäuse / body  
Federhaube / spring bonnet  
Membrane / diaphragm  
Dichtungen / seals  
Innenteile / inner parts

: Rotguss / gunmetal CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5)  
: bis / up to DN 32 Pressmessing / brass, ab / from DN 40 Grauguss / cast iron  
: NBR  
: NBR  
: bis / up to DN 32 Hostaform C & Messing / brass & Edelstahl / stainless steel  
ab / from DN 40 Messing / brass & Edelstahl / stainless steel

## Application:

Pressure reduction of water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!


Working (inlet) pressure: **max. 25 bars**  
Outlet pressure range: **1,5 to 6 bars**  
Minimum pressure difference inlet/outlet pressure appr. 1 bar  
Maximum temperature: 75 °C  
Assembly position: any, preferably vertical

## Version:

Pressure-relieved single seated valve  
Flange acc. DIN EN 1092 PN 25  
With stainless-steel dirt-trap / strainer  
Inner parts are replaceable and suitable for drinking water  
Double-ended G 1/4" manometer fitting  
(DN 65 & 80 separate manometer fittings for working and outlet pressure – G 1/4")

| Artikel-Nr. / product no. |      | 050202 | 050203 | 050204 | 050205 | 050206 | 050207 | 050208 | 050209 |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nennweite / nominal width | DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     |
| Baumaße in mm.            | h1   | 141    | 142    | 141    | 140    | 241    | 241    | 256    | 256    |
| dimensions in mm          | h2   | 48     | 53     | 58     | 70     | 75     | 83     | 93     | 100    |
|                           | b    | 130    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 290    | 310    |
| Flansch Ø / flange Ø      | D    | 95     | 105    | 115    | 140    | 150    | 165    | 185    | 200    |
| Gewicht / weight          | kg   | 2,37   | 3,13   | 4,12   | 5,84   | 8,63   | 11,29  | 17,94  | 20,34  |
| Kvs-Wert / Kvs value      | m³/h | 2,9    | 3,9    | 5,4    | 6,1    | 9      | 13     | 20     | 24     |

Konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Kategorie I  
Subject to PED 97/23/CE category I

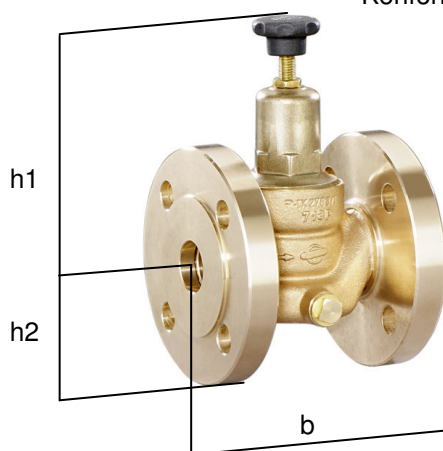

DN 15 - DN 32



DN 40 - DN 80

(Ausführung DN 65 & 80 mit separaten Manometeranschlüssen /  
version DN 65 & 80 with separate manometer connections)

## Einsatz:

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten. Auch für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **25 bar g**  
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **1,5 bis 10 bar g**  
Minstdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar  
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur: 75 °C  
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

## Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Membranventil  
Flanschen nach DIN EN 1092 PN 25  
mit Schmutzfängersieb  
Innenteile austauschbar  
Medienberührte Materialien für Trinkwasser geeignet  
beidseitiger Manometeranschluss G 1/4"  
(DN 65 & 80 separate Manometeranschlüsse für Vor- und Hinterdruck – G 1/4")

## Materialien / Materials:

Gehäuse / body  
Federhaube / spring bonnet  
Membrane / diaphragm  
Dichtungen / seals  
Innenteile / inner parts

: Rotguss / gunmetal CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5)  
: bis / up to DN 32 Pressmessing / brass, ab / from DN 40 Grauguss / cast iron  
: NBR  
: NBR  
: bis / up to DN 32 Hostaform C & Messing / brass & Edelstahl / stainless steel  
ab / from DN 40 Messing / brass & Edelstahl / stainless steel

## Application:

Pressure reduction of water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!


Working (inlet) pressure: **max. 25 bars**  
Outlet pressure range: **1,5 to 10 bars**  
Minimum pressure difference inlet/outlet pressure appr. 1 bar  
Maximum temperature: 75 °C  
Assembly position: any, preferably vertical

## Version:

Pressure-relieved single seated valve  
Flange acc. DIN EN 1092 PN 25  
With stainless-steel dirt-trap / strainer  
Inner parts are replaceable and suitable for drinking water  
Double-ended G 1/4" manometer fitting  
(DN 65 & 80 separate manometer fittings for working and outlet pressure – G 1/4")

| Artikel-Nr. / product no. |      | 050802 | 050803 | 050804 | 050805 | 050806 | 050807 | 050808 | 050809 |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nennweite / nominal width | DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     |
| Baumaße in mm.            | h1   | 136    | 137    | 136    | 135    | 313    | 313    | 325    | 325    |
| dimensions in mm          | h2   | 48     | 53     | 58     | 70     | 75     | 83     | 93     | 100    |
|                           | b    | 130    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 290    | 310    |
| Flansch Ø / flange Ø      | D    | 95     | 105    | 115    | 140    | 150    | 165    | 185    | 200    |
| Gewicht / weight          | kg   | 2,4    | 3,16   | 4,15   | 8,22   | 9,57   | 12,23  | 18,86  | 21,26  |
| Kvs-Wert / Kvs value      | m³/h | 2,9    | 3,9    | 5,4    | 6,1    | 9      | 13     | 20     | 24     |

Konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Kategorie I  
Subject to PED 97/23/CE category I

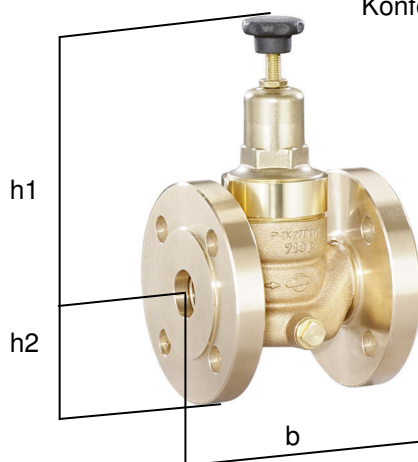

DN 15 - DN 32



DN 40 - DN 80

(Ausführung DN 65 & 80 mit separaten Manometeranschlüssen /  
version DN 65 & 80 with separate manometer connections)

### Einsatz:

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten. Auch für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **25 bar g**  
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **1,5 bis 12 bar g**  
Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar  
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur: 75°C  
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

### Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Kolbenventil  
Flanschen nach DIN EN 1092 PN 25  
mit Schmutzfängersieb  
Innenteile austauschbar  
Medienberührte Materialien für Trinkwasser geeignet  
beidseitiger Manometeranschluss G 1/4"  
(DN 65 & 80 separate Manometeranschlüsse für Vor- und Hinterdruck – G 1/4")

### Materialien / Materials:

Gehäuse / body : Rotguss / gunmetal CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5)  
Federhaube / spring bonnet : bis / up to DN 32 Pressmessing / brass, ab / from DN 40 Grauguss / cast iron  
Steuerkolben / regulating piston : Messing / brass  
Dichtungen / seals : NBR  
Innenteile / inner parts : bis / up to DN 32 Hostaform C & Messing / brass & Edelstahl / stainless steel  
ab / from DN 40 Messing / brass & Edelstahl / stainless steel

### Application:

Pressure reduction of water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 25 bars**

Outlet pressure range: **1,5 to 12 bars**

Minimum pressure difference inlet/outlet pressure appr. 1 bar

Maximum temperature: 75°C


Assembly position: any, preferably vertical

### Version:

Pressure-relieved single seated piston valve  
Flange acc. DIN EN 1092 PN 25  
With stainless-steel dirt-trap / strainer  
Inner parts are replaceable and suitable for drinking water  
Double-ended G 1/4" manometer fitting  
(DN 65 & 80 separate manometer fitting for working and outlet pressure – G 1/4")

| Artikel-Nr. / product no. |      | 052402 | 052403 | 052404 | 052405 | 052406 | 052407 | 052408 | 052409 |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nennweite / nominal width | DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     |
| Baumaße in mm.            | h1   | 155    | 156    | 155    | 153    | 302    | 301    | 318    | 318    |
| dimensions in mm          | h2   | 48     | 53     | 58     | 70     | 75     | 83     | 93     | 100    |
|                           | b    | 130    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 290    | 310    |
| Flansch Ø / flange Ø      | D    | 95     | 105    | 115    | 140    | 150    | 165    | 185    | 200    |
| Gewicht / weight          | kg   | 2,75   | 3,51   | 4,5    | 6,22   | 11,57  | 14,23  | 19,64  | 23,35  |
| Kvs-Wert / Kvs value      | m³/h | 2,9    | 3,9    | 5,4    | 6,1    | 9      | 13     | 20     | 24     |

Konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Kategorie I  
Subject to PED 97/23/CE category I

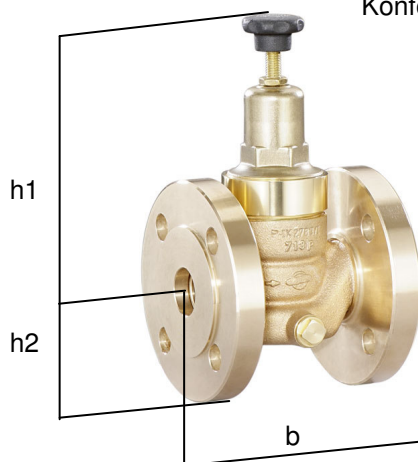

DN 15 - DN 32



DN 40 - DN 80

(Ausführung DN 65 & 80 mit separaten Manometeranschlüssen /  
version DN 65 & 80 with separate manometer connections)

## Einsatz:

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten. Auch für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **25 bar g**  
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **2 bis 20 bar g**  
Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar  
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur: 75°C  
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

## Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Kolbenventil  
Flanschen nach DIN EN 1092 PN 25  
mit Schmutzfängersieb  
Innenteile austauschbar  
Medienberührte Materialien für Trinkwasser geeignet  
beidseitiger Manometeranschluss G 1/4"  
(DN 65 & 80 separate Manometeranschlüsse für Vor- und Hinterdruck – G 1/4")

## Materialien / Materials:

Gehäuse / body : Rotguss / gunmetal CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5)  
Federhaube / spring bonnet : bis / up to DN 32 Pressmessing / brass, ab / from DN 40 Grauguss / cast iron  
Steuerkolben / regulating piston : Messing / brass  
Dichtungen / seals : NBR  
Innenteile / inner parts : bis / up to DN 32 Hostaform C & Messing / brass & Edelstahl / stainless steel  
ab / from DN 40 Messing / brass & Edelstahl / stainless steel

## Application:

Pressure reduction of water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 25 bars**

Outlet pressure range: **2 to 20 bars**

Minimum pressure difference inlet/outlet pressure appr. 1 bar

Maximum temperature: 75°C

Assembly position: any, preferably vertical

## Version:

Pressure-relieved single seated piston valve

Flange acc. DIN EN 1092 PN 25

With stainless-steel dirt-trap / strainer


Inner parts are replaceable and suitable for drinking water

Double-ended G 1/4" manometer fitting

(DN 65 & 80 separate manometer fitting for working and outlet pressure – G 1/4")

| Artikel-Nr. / product no. |      | 052502 | 052503 | 052504 | 052505 | 052506 | 052507 | 052508 | 052509 |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nennweite / nominal width | DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     |
| Baumaße in mm.            | h1   | 206    | 207    | 206    | 205    | 326    | 326    | 336    | 336    |
| dimensions in mm          | h2   | 48     | 53     | 58     | 70     | 75     | 83     | 93     | 100    |
|                           | b    | 130    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 290    | 310    |
| Flansch Ø / flange Ø      | D    | 95     | 105    | 115    | 140    | 150    | 165    | 185    | 200    |
| Gewicht / weight          | kg   | 3,16   | 3,92   | 4,91   | 6,62   | 11,56  | 14,22  | 19,64  | 23,4   |
| Kvs-Wert / Kvs value      | m³/h | 2,9    | 3,9    | 5,4    | 6,1    | 9      | 13     | 20     | 24     |

Konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Kategorie I  
Subject to PED 97/23/CE category I

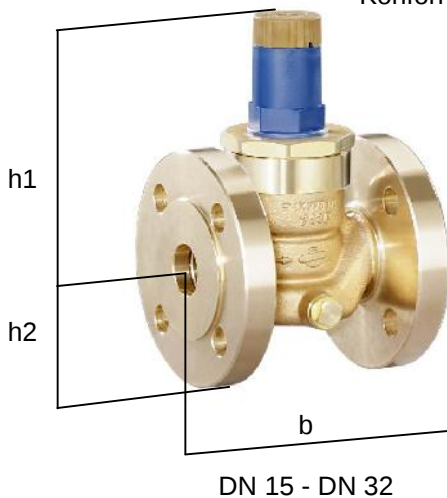

DN 15 - DN 32



DN 40 - DN 80

(Ausführung DN 65 & 80 mit separaten Manometeranschlüssen /  
version DN 65 & 80 with separate manometer connections)

## Einsatz:

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten. Auch für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **16 bar g**  
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **0,2 bis 2 bar g**  
Minstdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar  
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur: 75°C  
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

## Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Membranventil  
Flanschen nach DIN EN 1092 PN 25  
mit Schmutzfängersieb  
Innentteile austauschbar  
Medienberührte Materialien für Trinkwasser geeignet  
beidseitiger Manometeranschluss G 1/4"  
(DN 80 separate Manometeranschlüsse für Vor- und Hinterdruck – G 1/4")

## Materialien / Materials:

Gehäuse / body  
Federhaube / spring bonnet  
Membrane / diaphragm  
Dichtungen / seals  
Innentteile / inner parts

: Rotguss / gunmetal CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5)  
: bis / up to DN 32 PA6, ab / from DN 40 Grauguss / cast iron  
: NBR  
: NBR  
: bis / up to DN 32 Hostaform C & Messing / brass & Edelstahl / stainless steel  
ab / from DN 40 Messing / brass & Edelstahl / stainless steel

## Application:

Pressure reduction of water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!


Working (inlet) pressure: **max. 16 bars**  
Outlet pressure range: **0,2 to 2 bars**  
Minimum pressure difference inlet/outlet pressure appr. 1 bar  
Maximum temperature: 75°C  
Assembly position: any, preferably vertical

## Vesion:

Pressure-relieved single seated valve  
Flange acc. DIN EN 1092 PN 25  
With stainless-steel dirt-trap / strainer  
Inner parts are replaceable and suitable for drinking water  
Double-ended G 1/4" manometer fitting  
(DN 80 separate manometer fittings for working and outlet pressure – G 1/4")

| Artikel-Nr. / product no. |      | 055002 | 055003 | 055004 | 055005 | 055006 | 055007 | 055008 | 055009 |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nennweite / nominal width | DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     |
| Baumaße in mm.            | h1   | 127    | 130    | 127    | 127    | 311    | 311    | 327    | 327    |
| dimensions in mm          | h2   | 48     | 53     | 58     | 70     | 75     | 83     | 93     | 100    |
|                           | b    | 130    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 290    | 310    |
| Flansch Ø / flange Ø      | D    | 95     | 105    | 115    | 140    | 150    | 165    | 185    | 200    |
| Gewicht / weight          | kg   | 2,74   | 3,5    | 4,5    | 6,21   | 13,33  | 16,0   | 17,5   | 26,3   |
| Kvs-Wert / Kvs value      | m³/h | 2,9    | 3,9    | 5,4    | 6,1    | 9      | 13     | 20     | 24     |

Konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Kategorie I  
Subject to PED 97/23/CE category I

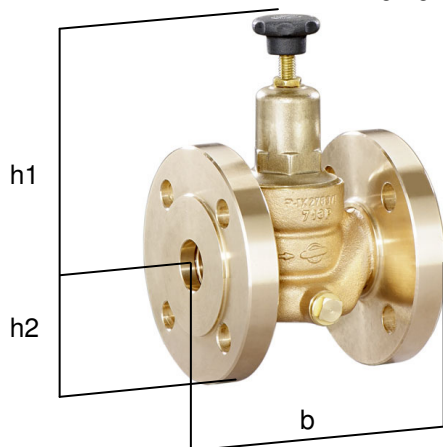

DN 15 - DN 32



DN 40 - DN 80

(Ausführung DN 65 & 80 mit separaten Manometeranschlüssen /  
version DN 65 & 80 with separate manometer connections)

## Einsatz:

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten. Auch für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **25 bar g**  
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **0,5 bis 4 bar g**  
Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar  
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur: 75 °C  
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

## Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Membranventil  
Flanschen nach DIN EN 1092 PN 25  
mit Schmutzfängersieb  
Innenteile austauschbar  
Medienberührte Materialien für Trinkwasser geeignet  
beidseitiger Manometeranschluss G 1/4"  
(DN 65 & 80 separate Manometeranschlüsse für Vor- und Hinterdruck – G 1/4")

## Materialien / Materials:

Gehäuse / body  
Federhaube / spring bonnet  
Membrane / diaphragm  
Dichtungen / seals  
Innenteile / inner parts

: Rotguss / gunmetal CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5)  
: bis / up to DN 32 Pressmessing / brass, ab / from DN 40 Grauguss / cast iron  
: NBR  
: NBR  
: bis / up to DN 32 Hostaform C & Messing / brass & Edelstahl / stainless steel  
ab / from DN 40 Messing / brass & Edelstahl / stainless steel

## Application:

Pressure reduction of water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 25 bars**

Outlet pressure range: **0,5 to 4 bars**

Minimum pressure difference inlet/outlet pressure appr. 1 bar

Maximum temperature: 75 °C


Assembly position: any, preferably vertical

## Version:

Pressure-relieved single seated valve  
Flange acc. DIN EN 1092 PN 25  
With stainless-steel dirt-trap / strainer  
Inner parts are replaceable and suitable for drinking water  
Double-ended G 1/4" manometer fitting  
(DN 65 & 80 separate manometer fitting for working and outlet pressure – G 1/4")

| Artikel-Nr. / product no. |                   | 057202 | 057203 | 057204 | 057205 | 057206 | 057207 | 057208 | 057209 |
|---------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nennweite / nominal width | DN                | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     |
| Baumaße in mm.            | h1                | 139    | 140    | 139    | 140    | 241    | 241    | 256    | 256    |
| dimensions in mm          | h2                | 48     | 53     | 58     | 70     | 75     | 83     | 93     | 100    |
|                           | b                 | 130    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 290    | 310    |
| Flansch Ø / flange Ø      | D                 | 95     | 105    | 115    | 140    | 150    | 165    | 185    | 200    |
| Gewicht / weight          | kg                | 2,37   | 3,13   | 4,12   | 6,02   | 8,64   | 11,3   | 13,45  | 19,1   |
| Kvs-Wert / Kvs value      | m <sup>3</sup> /h | 2,9    | 3,9    | 5,4    | 6,1    | 9      | 13     | 20     | 24     |

Konform mit Druckgeräterichtlinie 97/23/EG Kategorie I  
Subject to PED 97/23/CE category I

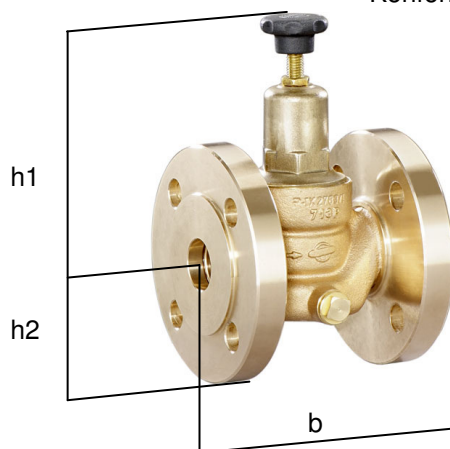

DN 15 - DN 32



DN 40 - DN 80

(Ausführung DN 65 & 80 mit separaten Manometeranschlüssen /  
version DN 65 & 80 with separate manometer connections)

## Einsatz:

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten. Auch für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **25 bar g**  
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **0,5 bis 9 bar g**  
Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar  
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur: 75 °C  
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

## Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Membranventil  
Flanschen DIN EN 1092 PN 25  
mit Schmutzfängersieb  
Innenteile austauschbar  
Medienberührte Materialien für Trinkwasser geeignet  
beidseitiger Manometeranschluss G 1/4"  
(DN 65 & 80 separate Manometeranschlüsse für Vor- und Hinterdruck – G 1/4")

## Materialien / Materials:

Gehäuse / body  
Federhaube / spring bonnet  
Membrane / diaphragm  
Dichtungen / seals  
Innenteile / inner parts

: Rotguss / gunmetal CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5)  
: bis / up to DN 32 Pressmessing / brass, ab / from DN 40 Grauguss / cast iron  
: NBR  
: NBR  
: bis / up to DN 32 Hostaform C & Messing / brass & Edelstahl / stainless steel  
ab / from DN 40 Messing / brass & Edelstahl / stainless steel

## Application:

Pressure reduction of water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 25 bars**

Outlet pressure range: **0,5 to 9 bars**

Minimum pressure difference inlet/outlet pressure appr. 1 bar

Maximum temperature: 75 °C

Assembly position: any, preferably vertical

## Version:

Pressure-relieved single seated valve  
Flange acc. DIN EN 1092 PN 25  
With stainless-steel dirt-trap / strainer  
Inner parts are replaceable and suitable for drinking water  
Double-ended G 1/4" manometer fitting  
(DN 65 & 80 separate manometer fitting for working and outlet pressure – G 1/4")

| Artikel-Nr. / product no. |      | 057802 | 057803 | 057804 | 057805 | 057806 | 057807 | 057808 | 057809 |
|---------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nennweite / nominal width | DN   | 15     | 20     | 25     | 32     | 40     | 50     | 65     | 80     |
| Baumaße in mm.            | h1   | 136    | 137    | 136    | 135    | 312    | 312    | 324    | 324    |
| dimensions in mm          | h2   | 48     | 53     | 58     | 70     | 75     | 83     | 93     | 100    |
|                           | b    | 130    | 150    | 160    | 180    | 200    | 230    | 290    | 310    |
| Flansch Ø / flange Ø      | D    | 95     | 105    | 115    | 140    | 150    | 165    | 185    | 200    |
| Gewicht / weight          | kg   | 2,4    | 3,16   | 4,15   | 5,87   | 9,57   | 12,24  | 13,45  | 21,55  |
| Kvs-Wert / Kvs value      | m³/h | 2,9    | 3,9    | 5,4    | 6,1    | 9      | 13     | 20     | 24     |