
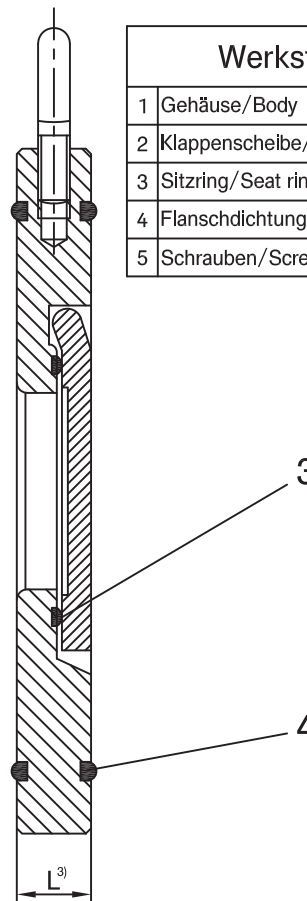


DIN-Rückschlagklappe, ¹⁾ PN10/PN40, ⁵⁾ Wafer Typ ⁴⁾

Ghibson FIG. GS015

DIN Check Valve, ¹⁾ PN10/PN40, ⁵⁾ Wafer type ⁴⁾

Ghibson FIG. GS015

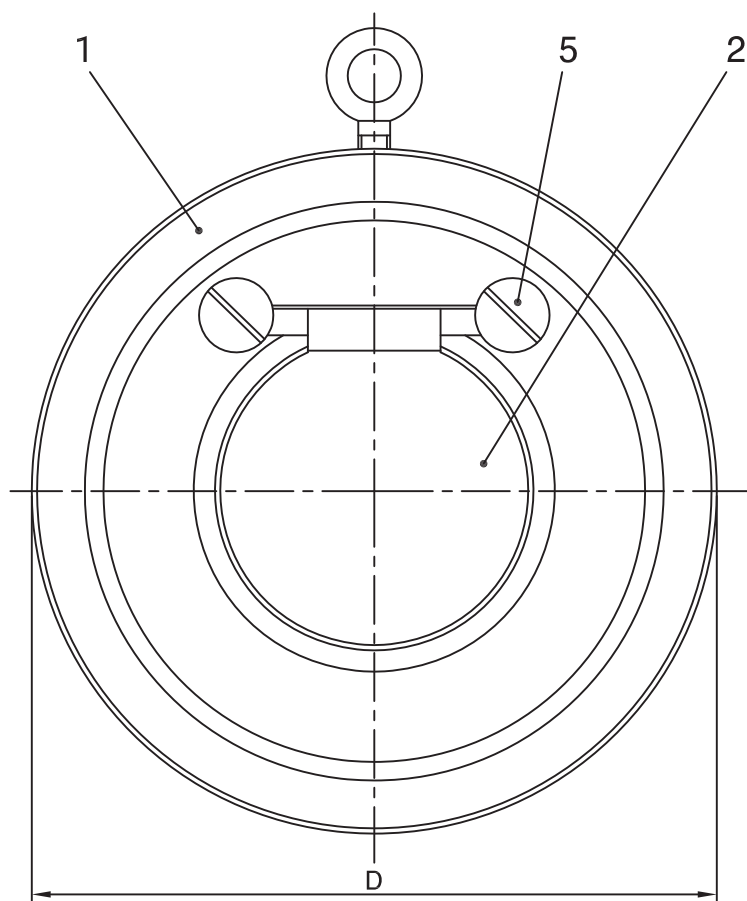

Werkstoffe/Materials:

1	Gehäuse/Body	AISI 316 ~1.4401
2	Klappenscheibe/Disc	AISI 316 ~1.4401
3	Sitzring/Seat ring	Viton
4	Flanschdichtung/Flange seal	Viton
5	Schrauben/Screws	AISI 316 ~1.4401

Maße/Dimensions:

Nennweite/Size	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200
L ³⁾	14	14	14	14	18	18	20	22
D	95	109	128	145	164	195	221	275
Gewicht ca./Weight approx. kg	0,7	0,9	1,2	1,5	2,4	3,4	4,6	7,5
Artikel-Nr./Item-No.	1K08750	1K08751	1K08752	1K08753	1K08754	1K08755	1K08756	1K08757

Baulängen , Anschlüsse:

³⁾ Baulängen nach Herstellerstandard

⁴⁾ Zum Einklemmen zwischen Flanschen nach DIN EN 1092-1/PN10 - PN40
DN40-DN80 auch zum Einklemmen zwischen Flanschen nach DIN EN 1092-1
PN10 - PN40/Class 300#

Face to face dimensions , Connections:

³⁾ Face to face dimensions acc. manufacturer standard

⁴⁾ To be mounted inbetween flanges acc.DIN EN 1092-1/PN10/PN40
DN40-DN80 as well inbetween flanges acc.DIN EN 1092-1
PN10 - PN40/Class 300#

Bemerkungen:

¹⁾ Armatur nach DGRL 97/23/EG

²⁾ Armaturen geeignet für Betriebsdruck bis 52 bar max.

* Auf Anfrage

Remarks:

¹⁾ Valve acc. PED 97/23/EC

²⁾ Valves suitable for 52 bar working pressure max.

* On request

Rev.-Nr./Rev.No.:	Datum/Date:	Best.-Nr./Order No.:	Ident.-Nr./Tag No.:
3/RB	22.04.2013		